

GOLD VIBES

Interiors



LedsC4



H

Benedito Design



^(RU) Коллекция светильников H появилась как современная реинтерпретация классической настольной лампы с коническим абажуром.

Из основных и архетипических геометрий выделяется легкость плафона и источника света, которые покоятся на достаточно широкой базе, что придает конструкции прочность и устойчивость. Нижний и верхний отраженный свет обеспечивают комфортное и теплое освещение, даря уют окружающему пространству.

Эта коллекция предлагает широкий спектр возможностей для деликатного освещения помещений с помощью светильников, которые приносят репрезентативную ценность и согласованность в окружающее пространство.

Техническая информация стр. 34/39

^(PL) Kolekcja opraw H powstała jako współczesna reinterpretacja klasycznej oprawy nabołatowej z abażurem stożkowym.

O podstawowej i archetypicznej geometrii, wyróżnia się lekkością abażuru i źródła światła, opierając się na podstawie o dużej średnicy, która zapewnia całości solidność i powagę. Jego dolne i górne źródło światła pośredniego zapewnia komfortowe i ciepłe oświetlenie, stanowiąc o wartości otaczającej go przestrzeni.

Kolekcja ta oferuje szeroki wachlarz możliwości delikatnego oświetlania przestrzeni za pomocą elementów, które wnoszą dużą wartość reprezentacyjną i spójność całości.

Informacje techniczne str. 34/39







(RU) Различные варианты установки.

(PL) Różne opcje montażu.

Gamma

Josep Patsí



(RU) Gamma представляет из себя коллекцию, специально созданную для гостиничного сектора, с широким выбором форматов и возможностей. Эта коллекция с современным дизайном выделяется превосходным качеством отделки и большой гибкостью.

Настольная лампа, в свою очередь, является очень минималистичной версией светильника для освещения письменного стола.

Техническая информация стр. 35/38

(PL) Gamma to bogata kolekcja o wielu formatach i możliwościach, zaprojektowana specjalnie dla sektora hospitality. Ta kolekcja o nowoczesnym wzornictwie wyróżnia się doskonałym wykończeniem i dużą elastycznością.


Wersja nablutowa jest bardzo minimalistyczna i oświetla jedynie powierzchnię biurka.

Informacje techniczne str. 35/38






Форматы / Formaty

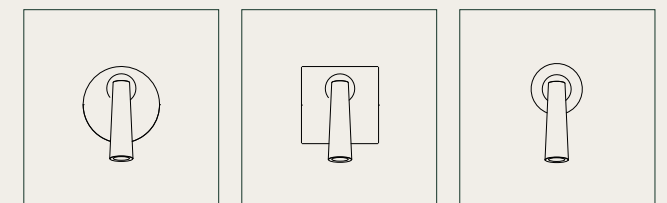

Возможные комбинации (несколько примеров):
Możliwe kombinacje (kilka przykładów):

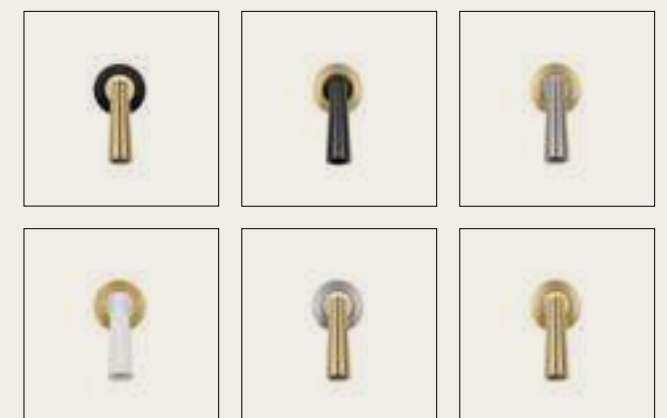

Napa

Nahtrang Studio



(RU) Созданные в скандинавском стиле, светильники Napa имеют простые и элегантные формы.

Вневременность изделия достигается за счет плавных линий плафона, а специальный подвес создает эффект натяжения вверху.

Napa обеспечивает практичное и функциональное освещение, способное внести гармонию в любое пространство, от спальни до офиса или коммерческих помещений, используя этот светильник отдельно или в композиции.

Техническая информация стр. 33

(PL) Linia Napa, zainspirowana Skandynawią, charakteryzuje się prostą i subtelną formą.

Jej ponadczasowość tkwi w abażurze z miękkich linii, które wsparte na uchwycie generują punkt napięcia na górze.

Napa zapewnia praktyczne i funkcjonalne oświetlenie zdolne do zharmonizowania każdej przestrzeni, od pokoju do biura lub powierzchni handlowej, wykorzystując je samodzielnie lub w kompozycji.

Informacje techniczne str. 33



Noway

Francesc Vilaró



^(RU) Дематериализация и передача максимального прототипа света являются двумя идеями, лежащими в основе концептуализации и дизайна Noway

В результате появился светильник с удивительным эффектом невесомости и легкости, который обеспечивает высокий визуальный комфорт при минимальном количестве материала.

Эта коллекция включает в себя различные модели, начиная от простых и базовых решений до более сложных, играя со световыми эффектами и обеспечивая большее визуальное присутствие.

Техническая информация стр. 40

^(PL) Dematerializacja i sprawienie, że to światło jest głównym bohaterem to dwa cele, kryjące się za konceptualizacją i projektem Noway.

W rezultacie powstaje oprawa o zaskakującym efekcie braku grawitacji i lekkości, która zapewnia wysoki komfort widzenia przy użyciu minimalnej ilości materiału.

Ta kolekcja zawiera różne propozycje, od czystszych wersji po bardziej złożone, bawiące się efektami świetlnymi i zapewniające większą wizualną obecność.

Informacje techniczne str. 40





Low Voltage




^(RU) Track 48 - это поливалентная система, основанная на комбинации магнитного профиля с питанием 48 В, совместимая с различными решениями: прожекторами, подвесными и линейными светильниками. Эти треки могут быть установлены вертикально и горизонтально, и имеют три варианта монтажа - встроенный, поверхностный и подвесной.

Track 48 дает дизайнерам большую свободу и предоставляет возможность освещать универсальные пространства, регулируя и передвигая светильники для их адаптации к изменяющимся требованиям по освещению.

^(PL) Track 48 to wszechstronny system oparty na łączeniu magnetycznego profilu, zasilanego 48 V. System kompatybilny z różnymi rozwiązaniami: projektorami, oprawami wiszącymi i liniowymi. Może być instalowany pionowo i poziomo. Dostępna wersja wpuszczana, natynkowa i podwieszana.

Track 48 oferuje projektantom dużą swobodę oświetlenia różnorodnych przestrzeni dzięki możliwości regulacji i przemieszczania punktów świetlnych w celu dostosowania ich do zmieniających się wymagań oświetleniowych.

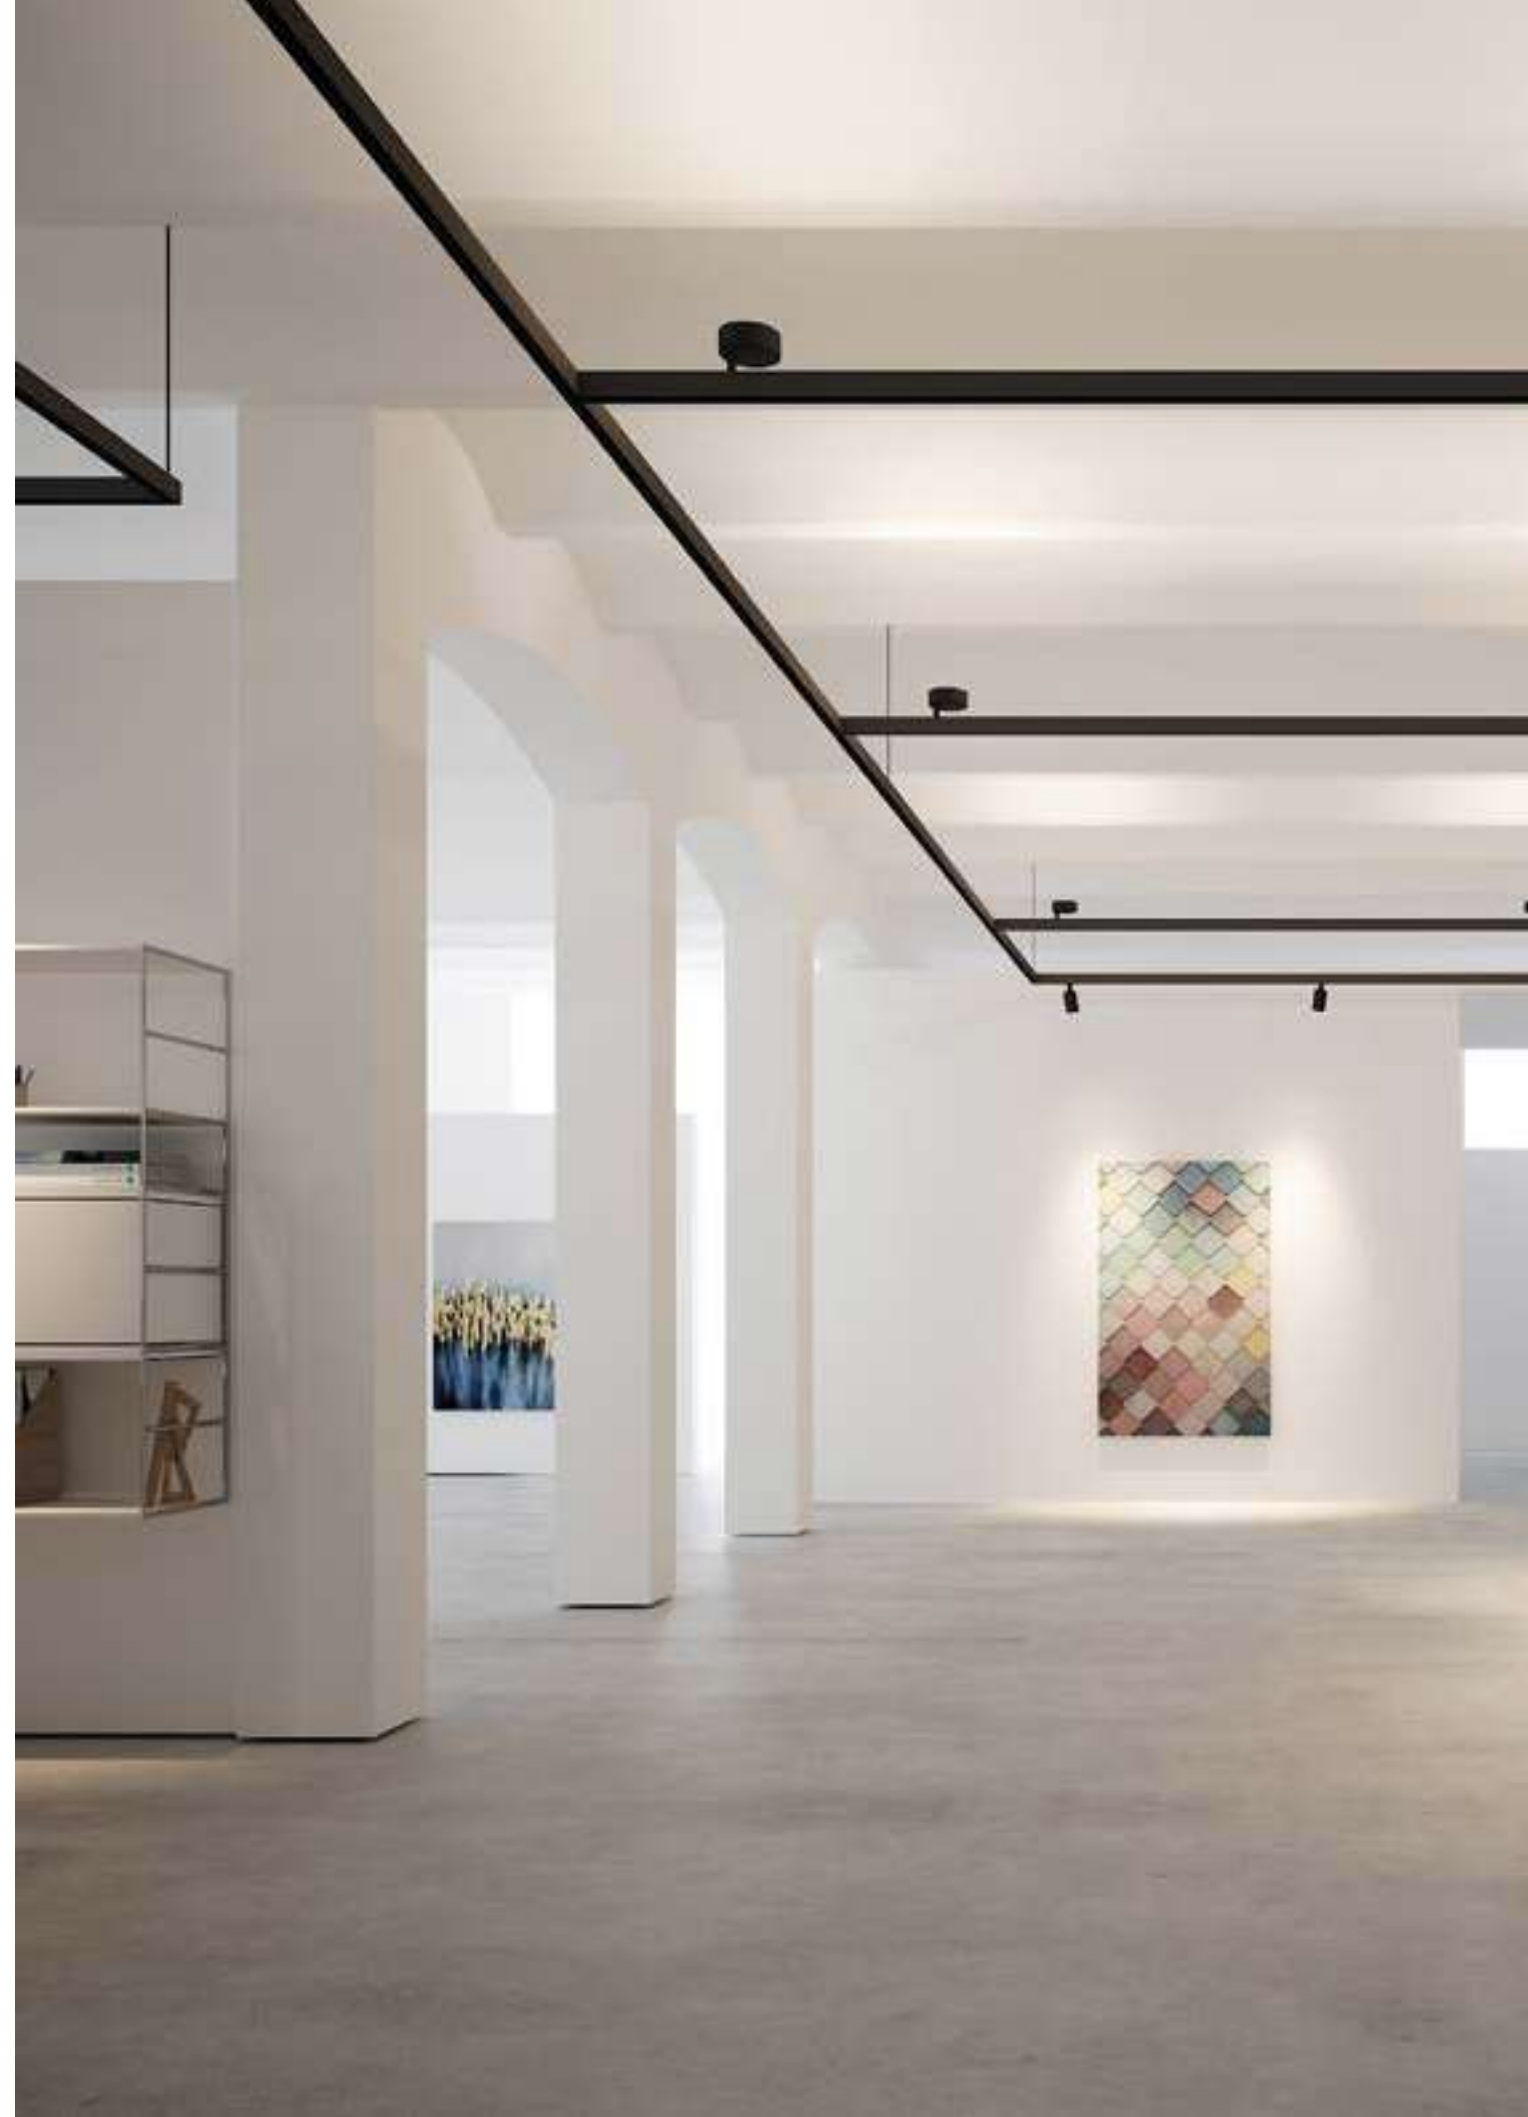

Kiva Low Voltage



OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(RU)

- Аккуратный и ультракомпактный дизайн.
- Интеграция с шинопроводом 48В.
- Превосходный оптический контроль.
- Доступен в варианте DALI.
- Доступен в отделках Essence.

Техническая информация стр. 42

(PL)

- Prosta i ultrakompaktowa stylistyka.
- Integracja z szynami 48V.
- Doskonała kontrola optyczna.
- Dostępne w wersji DALI.
- Dostępne w wykończeniach Essence.

Informacje techniczne str. 42



Atom Low Voltage



(RU)


- Магнитная система с возможностью регулировки.
- Миниатюризация прожектора для получения освещения, интегрированного в пространство.
- Большой выбор аксессуаров.
- CRI 90.

Техническая информация стр. 41

(PL)

- Magnetyczny i regulowany system.
- Miniaturyzacja projektora dla zintegrowanego oświetlenia w przestrzeni.
- Szeroki wybór akcesoriów
- CRI 90.

Informacje techniczne str. 41

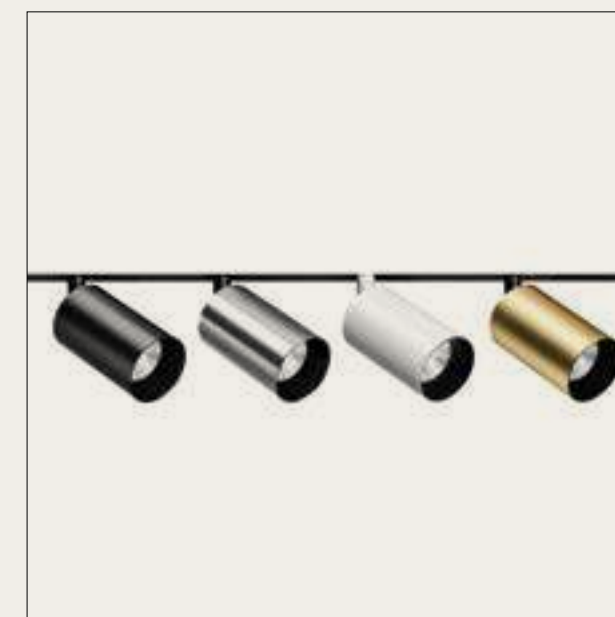

Vela Low Voltage



(RU)

- Подвесной светильник с возможностью регулировки.
- Интеграция с шинопроводом 48В.
- Доступен в варианте DALI.
- Доступен в отделках Essence.

Техническая информация стр. 41


(PL)

- Magnetyczna i regulowana oprawa.
- Integracja z szynami 48V.
- Dostępne w wersji DALI.
- Dostępne w wykończeniach Essence.

Informacje techniczne str. 41



Track Low Voltage

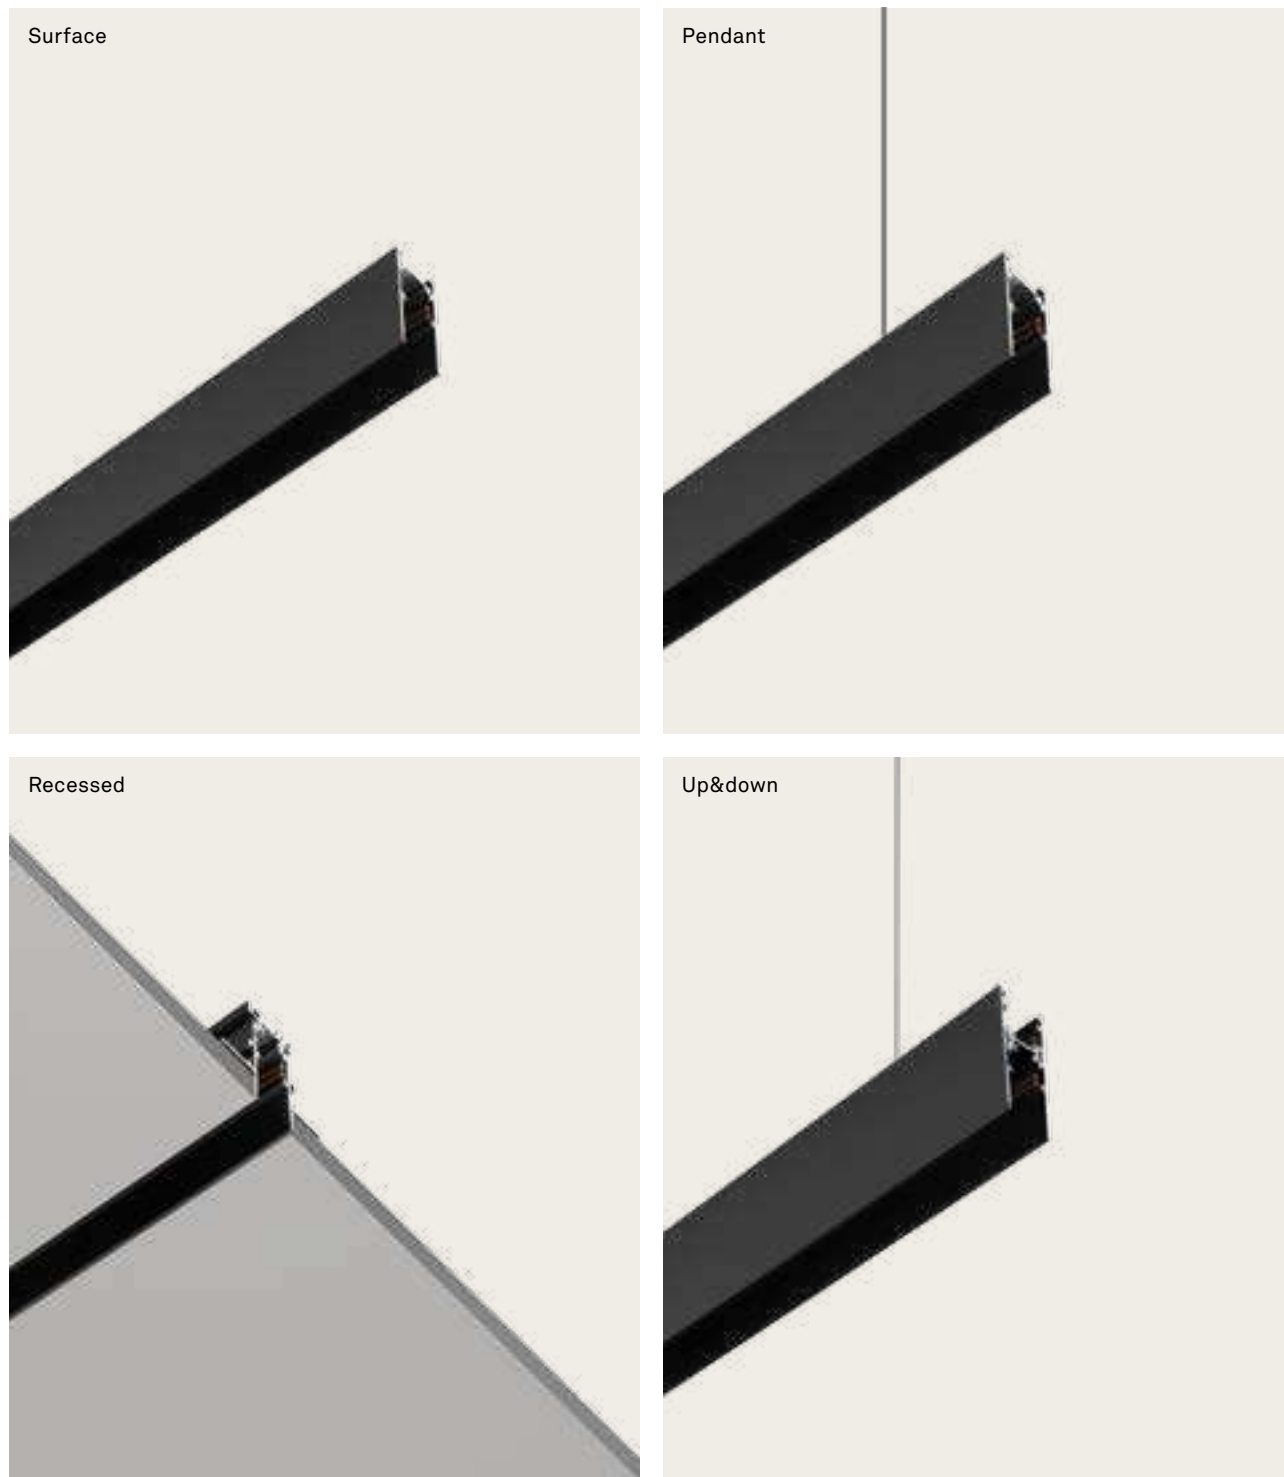

Atom Surface



OPTI
LENS

CRI
90

L80 B20
50000h

(RU)

- Универсален и адаптируется под нужды любого проекта.
- Монтаж может быть поверхностный и по типу in-out.
- Широкий выбор аксессуаров.
- CRI 90.

Техническая информация стр. 44

(PL)

- Wszechstronność i możliwość dostosowania do potrzeb każdego projektu.
- Instalacja na powierzchni i jako projektor in-out.
- Szeroki wybór akcesoriów
- CRI 90.

Informacje techniczne str. 44

Atom Hide



OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(RU)

- Универсален и адаптируется под нужды любого проекта.
- Монтаж может быть поверхностный и по типу in-out.
- Широкий выбор аксессуаров.
- CRI 90.

Техническая информация стр. 43

(PL)

- Wszechstronność i możliwość dostosowania do potrzeb każdego projektu.
- Instalacja na powierzchni i jako projektor in-out.
- Szeroki wybór akcesoriów
- CRI 90.

Informacje techniczne str. 43




Napa N



05-05
 05-DN
 DN-DN
 EM-EM



BODY MAT ST ® □ ⚡



E27 Hal - Fluo - Led
W
 23 max. **00-7993** - 05-05 05-DN DN-DN EM-EM

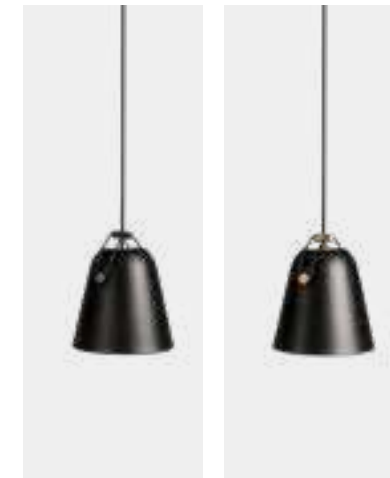


E27 Hal - Fluo - Led
W
 23 max. **00-7992** - 05-05 05-DN DN-DN EM-EM

Техническая информация / Karty danych




BODY MAT ST DIF MAT ACR 4 50000h L80 B20 3 MacAdam

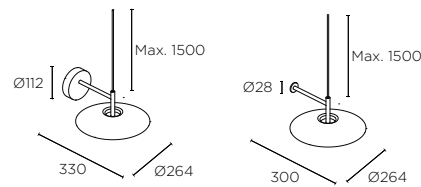

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742	05-05	DN-DN
2700	90	14,9	553			

100-277VAC 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	05-7742	05-05	DN-DN
2700	90	14,9	553			

100-277VAC 50-60Hz





Двойная установка: заподлицо / поверхность
Podwójny montaż: równo z powierzchnią



14-14 Z5-Z5 81-81 DN-DN




BODY MAT AL 27 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°

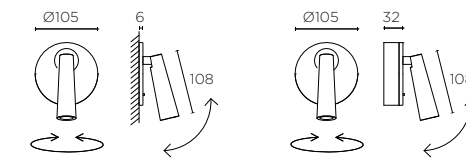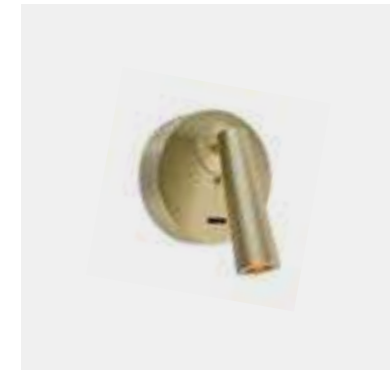

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	05-6421	14-14	81-81	Z5-Z5	DN-DN
2700	80	2,2	137					

100-240V 50-60Hz

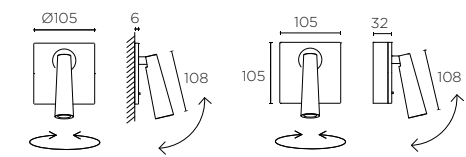

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	05-6420	14-14	81-81	Z5-Z5	DN-DN
2700	80	2,2	137					

100-240V 50-60Hz



Двойная установка: заподлицо / поверхность
Podwójny montaż: równo z powierzchnią

Gamma Mix & Match

□ 14-14 ■ Z5-Z5 ■ 81-81 ■ DN-DN



32 возможных комбинации - несколько примеров:
32 możliwe kombinacje - kilka przykładów:

BODY MAT AL Ⓜ Ⓢ 27 50000h L80 B20 3 MacAdam Ⓢ 180° 90°



05-6421-Z5-DN



05-6421-81-Z5



05-6420-14-Z5



05-6420-Z5-14



05-6421-14-81





05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81





05-6420-14-DN



Mix & Match

LED CREE		K		CRI	W	Real lm	⚡	25°	05-6421	-	14	14
											81	81
											Z5	Z5
											DN	DN

100-240V 50-60Hz



Mix & Match

LED CREE		K		CRI	W	Real lm	⚡	25°	05-6420	-	14	14
											81	81
											Z5	Z5
											DN	DN

100-240V 50-60Hz

Gamma Mini

□ 14 ■ Z5 ■ 81 ■ DN



BODY MAT AL Ⓜ Ⓢ 50000h L80 B20 3 MacAdam Ⓢ 180° 90°



05-6428-Z5-DN



05-6428-Z5-Z5



05-6428-DN-DN



05-6428-14-14



05-6428-81-81




05-6428-DN-Z5



05-6428-Z5-81



05-6428-14-DN



Mix & Match

LED CREE		K		CRI	W	Real lm	⚡	25°	05-6428	-	14	14
											81	81
											Z5	Z5
											DN	DN

100-240V 50-60Hz



Двойная установка: заподлицо / поверхность
Podwójny montaż: równo z powierzchnią

Gamma

□ 14 ■ Z5 ■ 81 ■ DN




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 2 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲	□	■	■	■
2700	80	3,2	319	60°	10-6420	- 14-14	81-81	DN-DN Z5-Z5

100-240V 50-60Hz



Gamma

■ Z5-Z5 ■ DN-DN




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 355° 90°



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲	■	■
2700	80	3,2	319	60°	25-6420	- Z5-Z5 DN-DN

100-240V 50-60Hz




H

■ 05 ■ DN ■ 05 ■ DN




BODY MAT ST DIF MAT ACR 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	■	■
2700	90	14,9	553	10-7742	- 05-05 DN-DN

220-240VAC 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	■	■
2700	90	14,9	553	25-7742	- 05-05 DN-DN


220-240VAC 50-60Hz

Vela low voltage

■ 60 ■ 81 ■ DN



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲	■	■	■
2700	90	3,1	269	24°	00-7341	- 60	00
3000	90	3,1	269	24°	00-7342	- 81	DA


ON-OFF
DALI
48VDC P.95

Noway N

DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam

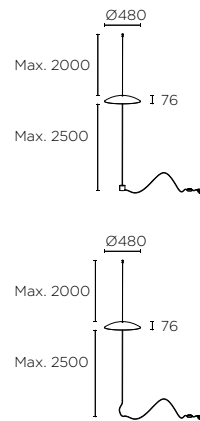

LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	791	00-7980	- DN-DN - 05-05	
220-240VAC 50-60Hz						


LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	791	00-7981	- DN-05 - 05-05	
220-240VAC 50-60Hz						

Noway N

DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam

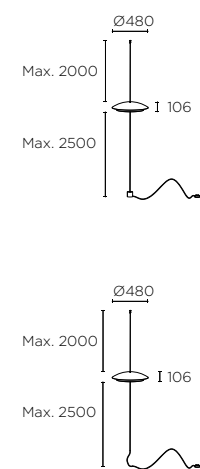


LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	495	00-7977	- DN-DN - 05-05	
220-240VAC 50-60Hz						



LED EDISON						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	18	495	00-7979	- DN-05 - 05-05	
220-240VAC 50-60Hz						

Atom low voltage 29

14 60 81 DN




BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°

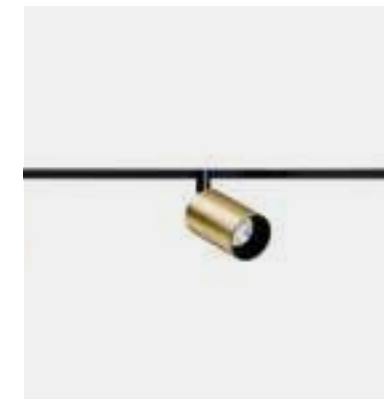

LED CREE						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	3,1	269	24°	35-7285	14 60 - 00
3000	90	3,1	269	24°	35-7286	81 - 00
00 ON-OFF DA DALI 48VDC P.232						

Atom low voltage 52

BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	12,1	853	24°	35-7279	14 60 - 00
			928	33°	35-7280	81 - 00
			778	43°	35-7281	DN
3000	90	12,1	853	24°	35-7282	14 60 - 00
			928	33°	35-7283	81 - 00
			778	43°	35-7284	DN
00 ON-OFF DA DALI 48VDC P.232						

Не включены / Nie wliczone:


- 50
 Визуальный комфорт / Komfort wizualny **71-6276 - 60 - 00**
- 50
 Козырек / Daszek **71-6277 - 60 - 00**
- 50
 Передний обруч / Przednia obręcz **71-6436 - 14 - 00**
23

- 100
 5 x Эллиптический диффузор / 5 x Elipsyczny dyfuzor **71-6274 - 00 - 00**
- 100
 5 x Пчелиная панель / 5 x Panel pszczół **71-6273 - 60 - 00**
- 100
 5 x Гало диффузор / 5 x Nawiewnik Halo **71-6275 - 00 - 00**

Kiva low voltage 75 N



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED		CREE							
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	90	6,4	458	24°	35-8035	14	60	00	
						-	81	-	DA
3000	90	6,4	530	24°	35-8036	14	DN		

00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.232

Kiva low voltage 95 N


BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED		CREE							
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	90	12	1172	24°	35-8037	14	60	00	
						-	81	-	DA
3000	90	12	1320	24°	35-8038	14	DN		

00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.232

Atom Hide Small



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°



LED		CREE							
K	CRI	W	Real lm	mA	▲				
2700	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7273	14		
			928	350 max.	33°	90-7274	60	-	00
			778	350 max.	43°	90-7275	81	-	DN
3000	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7276	14		
			928	350 max.	33°	90-7277	60	-	00
			778	350 max.	43°	90-7278	81	-	DN

Ø80 0-20mm
 220-240V 50-60Hz

1x1
 ON-OFF 71-6652
 PHASE CUT 71-5272
 0/1-10V 71-7710
 0/1-10V/
 PUSH/DALI 71-6192
 P.306

Не включены / Nie wliczone:


- 50
 - Визуальный комфорт** 71-6276 - 60 - 00
Komfort wizualny
 - Козырек** 71-6277 - 60 - 00
Daszek
 - Передний обрuch** 71-6436 - 14 - 23 - 00
Przednia obręcz

- 100
 - 5 x Эллиптический диффузор** 71-6274 - 00 - 00
5 x Elipsyczny dyfuzor
 - 5 x Пчелиная панель** 71-6273 - 60 - 00
5 x Panel pszczoł
 - 5 x Гало диффузор** 71-6275 - 00 - 00
5 x Nawiewnik Halo

Atom Surface



BODY MAT AL DIF MAT PC 50000h L80 B20 3 MacAdam 90° 320°











LED VOSSLÖH

K	CRI	W	Real lm	Beam	Code	Option
2700	90	7,5	331	24°	15-6482	14
			319	33°	15-6483	60
			259	43°	15-6484	DN
3000	90	7,5	331	24°	15-6485	14
			319	33°	15-6486	60
			259	43°	15-6487	DN

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz
ML MAINS L,C 110V 50-60Hz

Не включены / Nie wliczone:

-  50
 **Визуальный комфорт** 71-6276 - 60 - 00
 Komfort wizualny
-  **Козырек** 71-6277 - 60 - 00
 Daszek
-  **Передний обрuch** 71-6436 - 14 - 23 - 00
 Przednia obręcz

-  100
 **5 x Эллиптический диффузор** 71-6274 - 00 - 00
 5 x Eliptyczny dyfuzor
-  **5 x Пчелиная панель** 71-6273 - 60 - 00
 5 x Panel pszczól
-  **5 x Гало диффузор** 71-6275 - 00 - 00
 5 x Nawiewnik Halo

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain
(+34) 973 468 100

leds-c4.com