

INFINITE TRACK


Low Voltage



LedsC4



Low Voltage


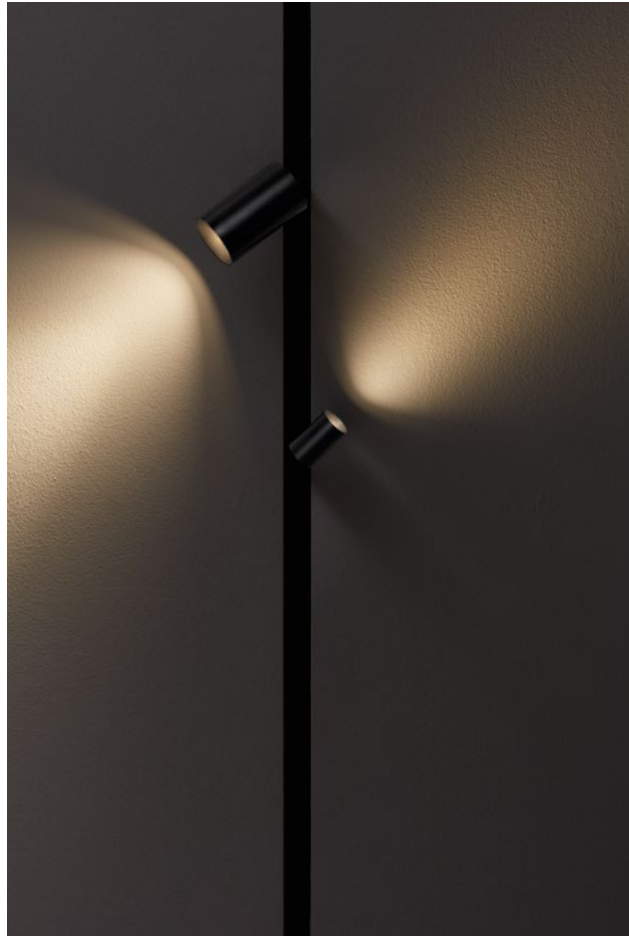


^(RU) Low Voltage — это многоцелевая система, основанная на сочетании магнитного профиля, работающего от напряжения 48В, и совместимая с различными источниками света: прожекторами, подвесными и линейными светильниками. Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положениях, а также имеет встроенную, накладную и подвесную версии.

Low Voltage дает дизайнеру огромную свободу действий, позволяя освещать различные пространства, регулируя и перемещая источники света, адаптируясь к постоянно меняющимся требованиям освещения.

^(PL) Low Voltage to wszechstronny system oparty na kombinacji magnetycznego profilu, zasilanego 48 V, kompatybilny z różnymi rozwiązaniami: projektorami, lampami wiszącymi i liniowymi. Może być instalowany pionowo lub poziomo, jest dostępny w wersji podtynkowej, natynkowej i podwieszanej.

Low Voltage oferuje projektantowi dużą swobodę instalacji, dając możliwość oświetlenia wszechstronnych przestrzeni, dzięki możliwości regulacji i przemieszczania punktów świetlnych w celu dostosowania ich do zmieniających się wymagań oświetleniowych.

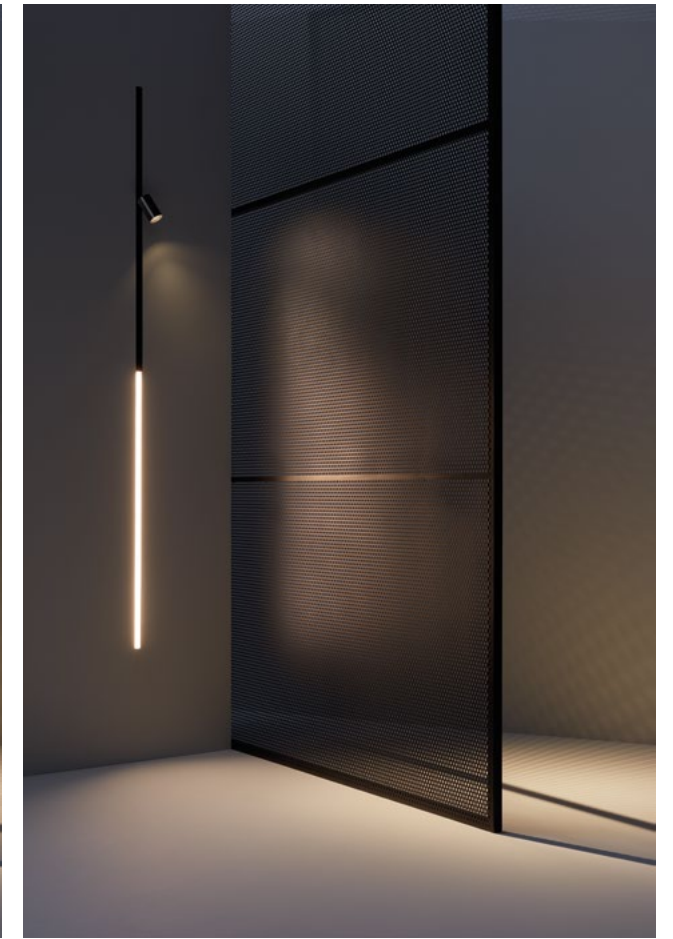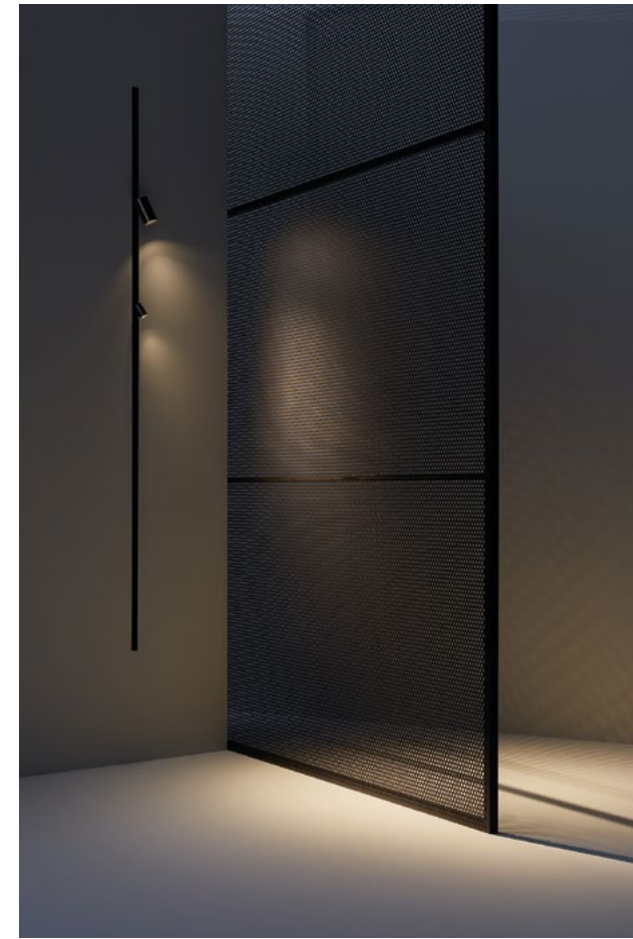

^(RU)

- Регулируемая магнитная система.
- Миниатюризация прожектора для создания освещения, встроенного в пространство.
- Широкий выбор аксессуаров.
- CRI 90.

^(PL)

- Magnetyczny i regulowany system.
- Zminiaturyzowany projektor pozwalający na oświetlenie zintegrowane z przestrzenią.
- Duży wybór akcesoriów.
- CRI 90.



Bento Low Voltage



(RU)

- Доступен в двух линейных версиях:
 - 6 точек света
 - 2 точки света
- Интеграция с системой Low Voltage.
- Превосходный оптический контроль.
- UGR < 10.
- Доступен в версии DALI.
- Эффект Dark Light.

(PL)

- Dostępne w dwóch wersjach liniowych:
 - 6 punktów świetlnych
 - 2 punkty świetlne
- Integracja z Low Voltage.
- Doskonała kontrola optyczna.
- UGR < 10
- Dostępny w wersji DALI.
- Efekt Dark Light.



Решения на основе Bluetooth / Rozwiązania Bluetooth

Календарь / Kalendarz



Автоматическое включение световых сцен в установленное время.

Automatyczne uruchamianie oświetlenia w zależności od ustawionego czasu.

Функция постоянного контроля освещения / Funkcja stałej kontroli światła



Автоматический контроль освещенности для одного или нескольких светильников в зависимости от количества поступающего естественного света в текущий момент.

Automatyczna regulacja natężenia oświetlenia dla jednej lub kilku opraw w zależności od naturalnego światła.

Контроллер DALI, совместимый с Track Low Voltage

Sterownik DALI kompatybilny z Track Low Voltage Voltage



71-8115

Позволяет управлять всеми низковольтными линейными решениями с помощью системы DALI. Яркость света постепенно уменьшается согласно протоколу DALI.

Umożliwia regulację DALI we wszystkich rozwiązaniach szyn niskonapięciowych. Światła muszą być przyciemniane za pomocą protokołu DALI.

Bluetooth-датчик присутствия и яркости

Czujnik obecności i jasności Bluetooth



71-8049

Устройство, которое активирует светильники по отдельности, в кластерах или сценах, обнаруживая присутствие и/или регулируя значение яркости на основе поступающего естественного света и/или циркадного цикла.

Urządzenie, które aktywuje oprawy indywidualnie, w wiązkach lub scenariach, poprzez wykrywanie obecności i/lub regulację jasności w oparciu o ilość światła naturalnego lub cykl dobowy.

Bluetooth-таймер

Minutnik Bluetooth



71-8052

Элемент, который включает в себя внутренние часы для отсчета времени при отключении электропитания. При повторном включении электропитания отправляет значение времени всем элементам установки. tutti gli elementi dell'installazione.

Element z wewnętrznym zegarem, zapisujący czas, gdy nie ma zasilania. Gdy zasilanie zostanie ponownie włączone, wysyła czas do wszystkich elementów instalacji.

Atom Low Voltage






OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(RU)

- Регулируемая магнитная система.
- Миниатюризация прожектора для создания освещения, встроенного в пространство.
- Большое количество аксессуаров.
- CRI 90.

(PL)

- Magnetyczny i regulowany system.
- Zminiaturyzowany projektor pozwalający na oświetlenie zintegrowane z przestrzenią.
- Duży wybór akcesoriów.
- CRI 90.

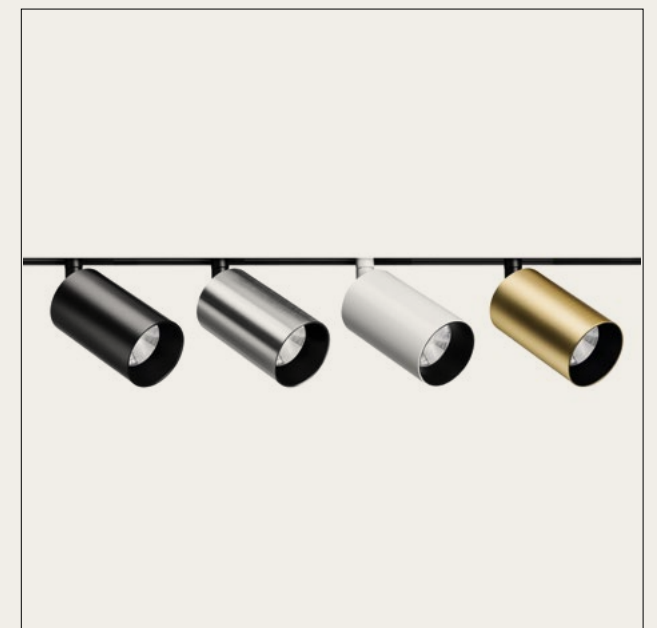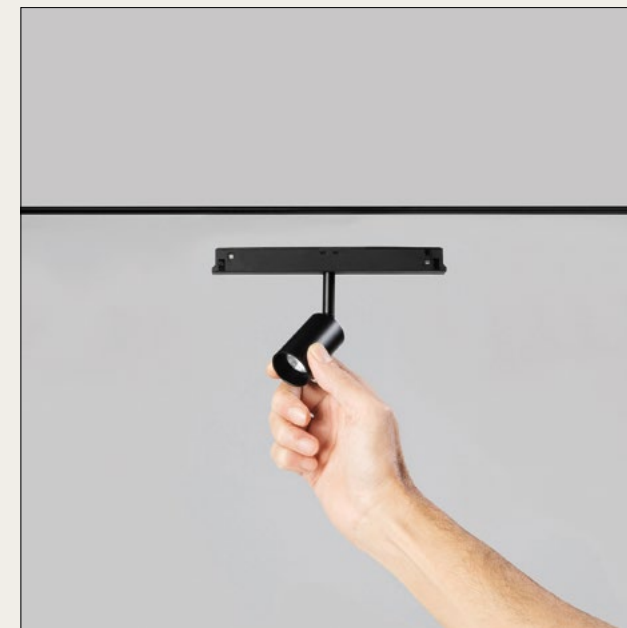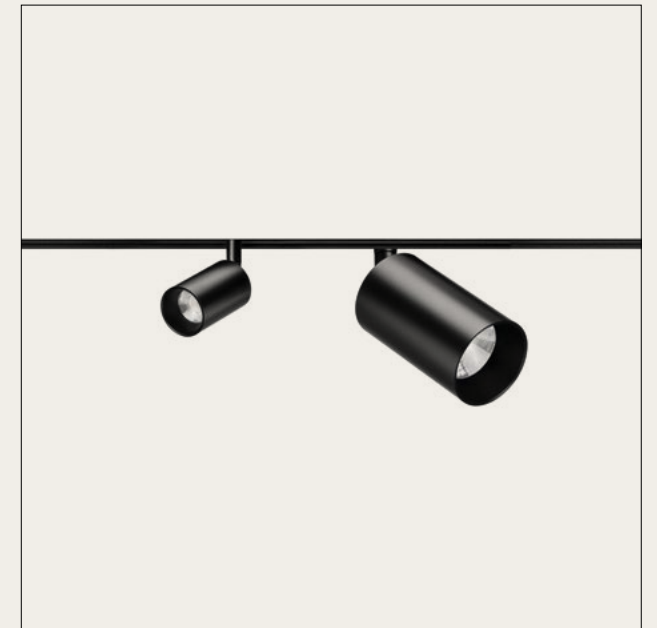

Световые сцены / Scenerie



Позволяет создавать световые сцены, которые определяют режим освещения в любой заданный момент времени.

Twórz scenerie, odpowiadające nastrojowi w danym momencie.

Контроллер DALI, совместимый с Track Low Voltage

Sterownik DALI kompatybilny z Track Low Voltage Voltage



71-8115

Позволяет управлять всеми низковольтными линейными решениями с помощью системы DALI. Яркость света постепенно уменьшается согласно протоколу DALI.

Umożliwia regulację DALI we wszystkich rozwiązaniach szyn niskonapięciowych. Światła muszą być przyciemniane za pomocą protokołu DALI.

Bluetooth-кнопочная панель Klawiatura Bluetooth



71-8053

Включает четыре функции, в том числе включение и выключение отдельных светильников, кластеров, сцен или последовательностей. С помощью значков + / - можно регулировать яркость каждого из светильников.

С помощью значков < и > можно изменять цветовую температуру в светильниках с технологией TW.

Umożliwia on włączanie i wyłączenie czterech funkcji, takich jak pojedyncze oprawy, wiązki, scenerie lub sekwencje. Za pomocą ikony + / - można regulować jasność każdego ze świateł.

Ikony < i > służą do zmiany barwy światła w oprawach z technologią TW.



Kiva Low Voltage





OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(RU)


- Очень компактный и лаконичный дизайн.
- Интеграция с системой Low Voltage.
- Превосходный оптический контроль.
- Доступен в версии DALI.
- Доступен с покрытиями Essence.

(PL)

- Prosta i ultrakompaktowa stylistyka.
- Integracja z Low Voltage.
- Doskonała kontrola optyczna.
- Dostępny w wersji DALI.
- Dostępny w wykończeniach Essence.

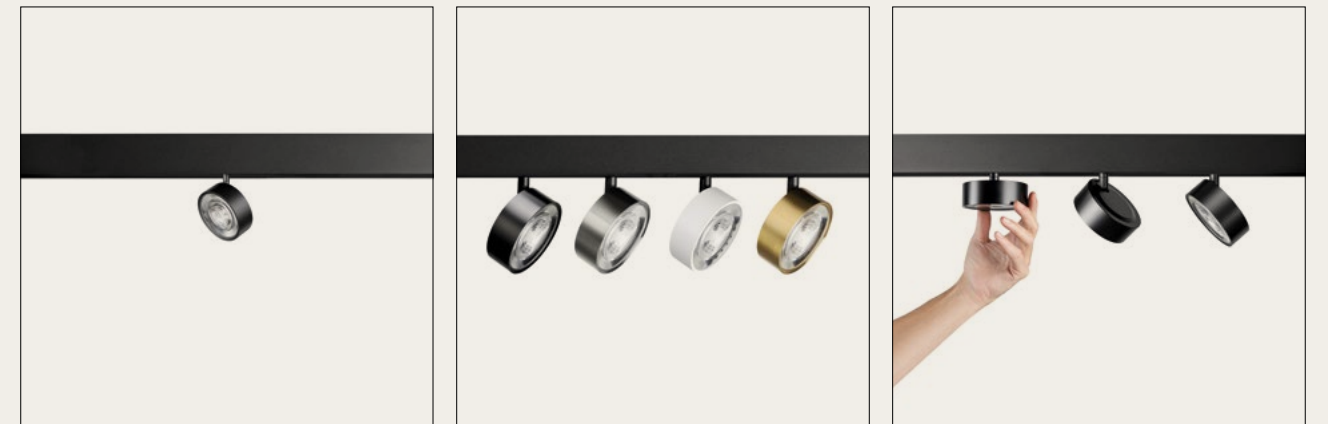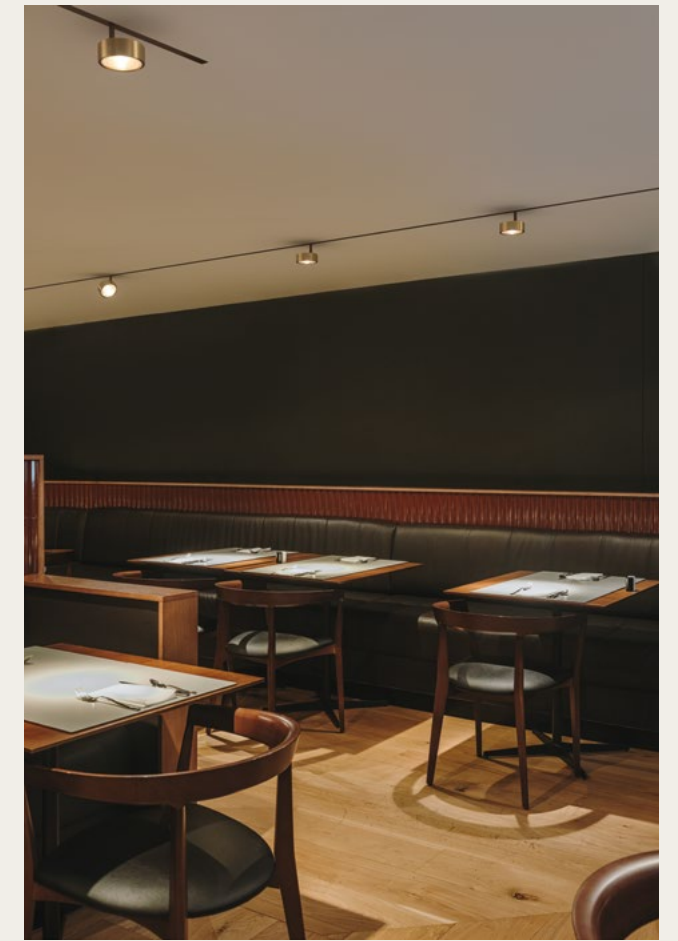

Галерея / Galeria

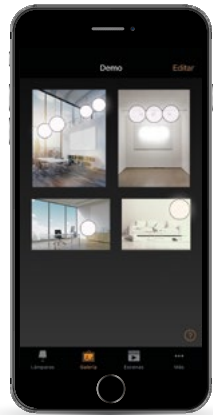

Светильники накладываются непосредственно на изображение, чтобы можно было оценить, как все будет работать.

Oprawy oświetleniowe nakładane na obraz, aby pokazywać efekt bezpośrednio na nim.

Контроллер DALI, совместимый с Track Low Voltage

Sterownik DALI kompatybilny z Track Low Voltage Voltage



71-8115

Позволяет управлять всеми низковольтными линейными решениями с помощью системы DALI. Яркость света постепенно уменьшается согласно протоколу DALI.

Umożliwia regulację DALI we wszystkich rozwiązaniach szyn niskonapięciowych. Światła muszą być przyciemniane za pomocą protokołu DALI.





Vela Low Voltage




(RU)

- Регулируемый магнитный подвесной светильник.
- Интеграция с системой Low Voltage.
- Доступен в версии DALI.
- Доступен с покрытиями Essence.

(PL)

- Magnetyczna i regulowana oprawa podwieszana.
- Integracja z Low Voltage.
- Dostępny w wersji DALI.
- Dostępny w wykończeniach Essence.

Punto Low Voltage

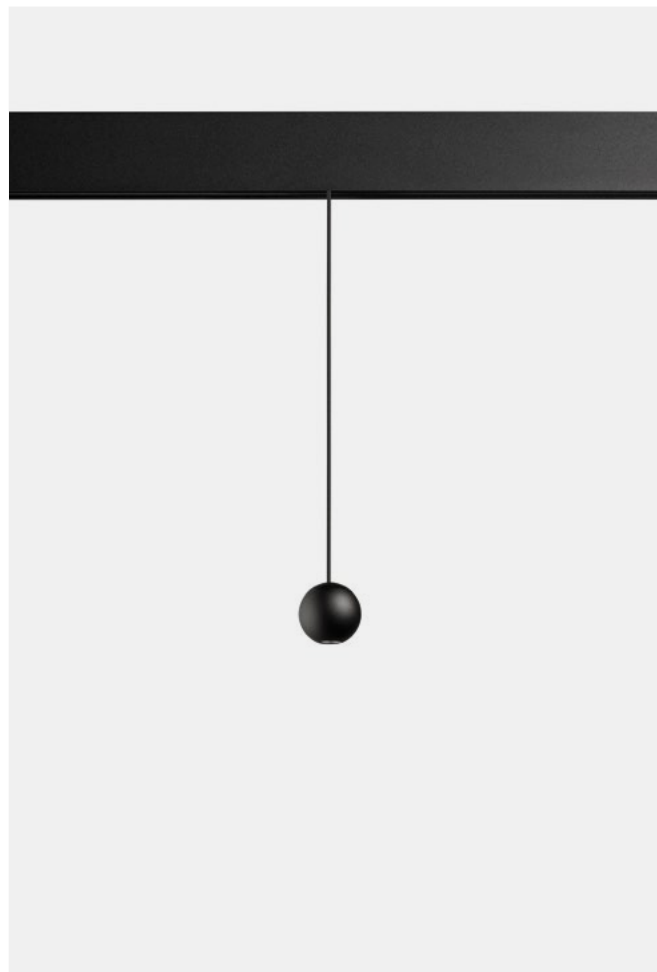

(RU)

- Регулируемый магнитный подвесной светильник.
- Интеграция с системой Low Voltage.
- UGR <13.

(PL)

- Magnetyczna i regulowana oprawa podwieszana.
- Integracja z Low Voltage.
- UGR <13.





Veneto Low Voltage



(RU)

- Регулируемый магнитный подвесной светильник.
- Интеграция с системой Low Voltage.
- UGR <13.

(PL)

- Magnetyczna i regulowana oprawa podwieszana.
- Integracja z Low Voltage.
- UGR <13.

Infinite Low Voltage



Техническая информация / Karty danych

^(RU) Светодиодное решение, которое позволяет создавать бесконечное количество эффектов при помощи линейных светильников. Это световое решение, доступное в двух размерах, предназначено для полной интеграции в архитектурную композицию. Оно позволяет дизайнерам и архитекторам играть со светом, создавая различные линейные конструкции на потолке.


^(PL) Rozwiązanie LED, umożliwiające tworzenie nieskończonych liniowych efektów świetlnych. Dostępne w dwóch rozmiarach rozwiązanie oświetleniowe przeznaczone do całkowitej integracji architektonicznej. Produkt ten oferuje projektantom i architektom możliwość zabawy światłem i tworzenia różnych kompozycji liniowych w sufitach.

Bento low voltage N

60




BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 3 MacAdam LOW FLICKER



LED NICHIA

K	CRI	W	Real lm	▲	
2700	90	6	594	25°	15-7885
3000	90	6	594	25°	15-7886

00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.94




LED NICHIA

K	CRI	W	Real lm	▲	
2700	90	12	1082	25°	15-7888
3000	90	12	1082	25°	15-7889


00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.94

Atom low voltage 29

14 60 81 DN



BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲	
2700	90	3,1	269	24°	35-7285
3000	90	3,1	269	24°	35-7286


00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.94

Atom low voltage 52

14 60 81 DN



BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲	
2700	90	12,1	853	24°	35-7279
			928	33°	35-7280
			778	43°	35-7281
3000	90	12,1	853	24°	35-7282
			928	33°	35-7283
			778	43°	35-7284


00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.94

Не включено / Nie wchodzi w skład zestawu


50		
	Визуальный комфорт Komfort wizualny	71-6276 - 60 - 00
	Козырек Daszek	71-6277 - 60 - 00
	Фронтальное кольцо Przedni pierścień	71-6436 - 14 - 00 23

100		
	5 x Эллиптический диффузор 5 x Eliptyczny klosz	71-6274 - 00 - 00
	5 x Ячеистая панель 5 x Plaster miodu	71-6273 - 60 - 00
	5 x Опаловый диффузор 5 x Rozpraszacz promienia światła	71-6275 - 00 - 00

Kiva low voltage 75 N

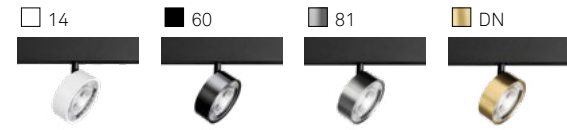


BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE		K	CRI	W	Real lm	Beam	Code	Option
2700	90	6,4	458	24°	35-8035	14	60	00
3000	90	6,4	530	24°	35-8036	81	DN	DA


00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.94



Kiva low voltage 95 N

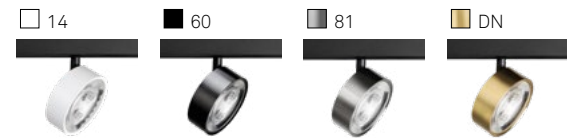


BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE		K	CRI	W	Real lm	Beam	Code	Option
2700	90	12	1172	24°	35-8037	14	60	00
3000	90	12	1320	24°	35-8038	81	DN	DA


00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.94



Vela low voltage



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam





LED CREE		K	CRI	W	Real lm	Beam	Code	Option
2700	90	3,1	269	24°	00-7341	60	81	00
3000	90	3,1	269	24°	00-7342	DN	DA	DA

00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.95

Punto low voltage N





BODY MAT AL 18 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED		K	CRI	W	Real lm	Code	Option
3000	90	5	329		00-7906	14	05 - 00

~~48VDC~~ P.95

Включено / Zawarte



LED		K	CRI	W	Real lm	Code	Option
3000	90	5	329		00-7907	14	05 - 00

~~48VDC~~ P.95




Veneto low voltage N


05-DO



BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA R D 4 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
2700	80	5	268	-	00-7592 - 05-DO



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
2700	80	5	268	-	00-7593 - 05-DO

~~48VDC~~ P.95

Включено / Zawarte





Infinite low voltage

60



BODY MAT AL DIF MAT PVC D 50000h L80 B20 3 MacAdam




LED					
K	CRI	W	Real lm		
2700	90	6,5	272	90-7359	- 60 - 00 DA
3000	90	6,5	290	90-7361	

100

00 ON-OFF

DA DALI

~~48VDC~~ P.96



LED					
K	CRI	W	Real lm		
2700	90	13	544	90-7360	- 60 - 00 DA
3000	90	13	581	90-7362	

50

00 ON-OFF

DA DALI

~~48VDC~~ P.96

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain
(+34) 973 468 100

leds-c4.com