

— Technical

Создайте-Свой-Код-Артикула

Коллекция Sia и Bond

Utwórz-Swój-Kod







Kolekcja Sia i Bond

Sia

Семейство даунлайтов SIA было разработано с целью максимального комфорта для пользователя. В результате, одна точка света вобрала в себя наиболее эффективную светодиодную технологию и идеальное сочетание объектива и отражателя.

Rodzina opraw typu downlights SIA została stworzona w celu zmaksymalizowania komfortu użytkownika. Wynikiem tego jest jeden tylko punkt światła łączący najbardziej skuteczną technologię LED z doskonałym zestawieniem soczewki i odbłyśnika.

Standard P. 8			Lens P. 14				Adjustable P. 16	
<19 UGR			<19 UGR				<19 UGR	
2 MacAdam			2 MacAdam				2 MacAdam	
129 lm/W			129 lm/W				129 lm/W	
50000h L80 B20			50000h L80 B20				50000h L80 B20	
▲ 80°			Wall washer Batwing Narrow Square				▲ 20° / 37° ▲ 18° / 30° / 38°	
Small	Big	XL	Small				Small	Big
12W 1407lm	25W 2840lm	37W 3502lm	12W 1444lm				12W 1407lm	25W 2840lm
17,7W 1865lm	33,4W 3471lm	44W 4165lm	17,7W 1886lm				17,7W 1865lm	33,4W 3471lm
2700K 3000K 4000K		3000K 4000K	2700K 3000K 4000K				2700K 3000K 4000K	
CRI80 CRI90			CRI80 CRI90				CRI80 CRI90	

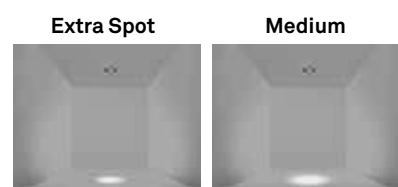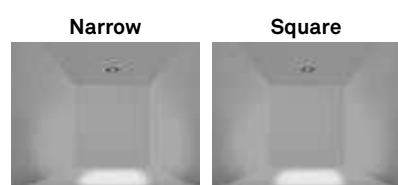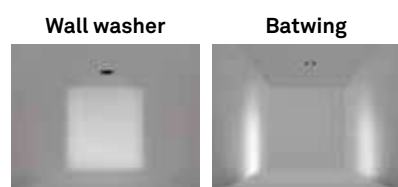

Sia

Standard



Lens



Adjustable



Sia Standard

Small



TRIM
AH11
Ø115
H75

TRIMLESS
AH12
Ø92
H75



TRIM
AH13
115 x 115
H75

TRIMLESS
AH14
97 x 97
H75

Big



TRIM
AH15
Ø170
H123

TRIMLESS
AH16
Ø141
H123



TRIM
AH17
170 x 170
H123

TRIMLESS
AH18
144 x 144
H123

XL



TRIM
AH19
Ø225
H149

TRIMLESS
AH21
Ø190
H149



Sia Big
Ø170



TRIM



TRIMLESS

± 0-20mm


Sia Lens

Wall washer



TRIM
AH22
Ø115
H51

TRIMLESS
AH23
Ø92
H51

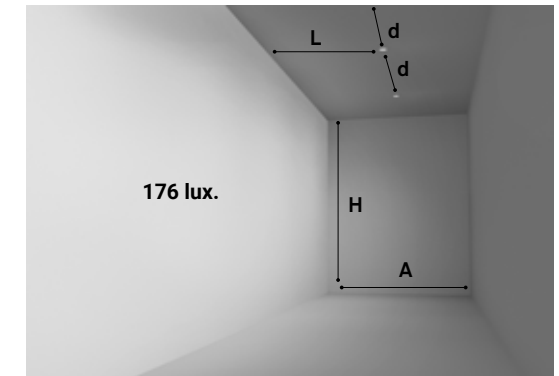

A= 3 mts. **H**= 4 mts. **L**= 1.45 mts. **d**= 1.40 mts. **U**= 0.60

Batwing



TRIM
AH24
Ø115
H51

TRIMLESS
AH25
Ø92
H51




A= 3 mts. **H**= 3 mts. **d**= 2 mts. **U**= 0.69

Square



TRIM
AH26
Ø115
H51

TRIMLESS
AH27
Ø92
H51

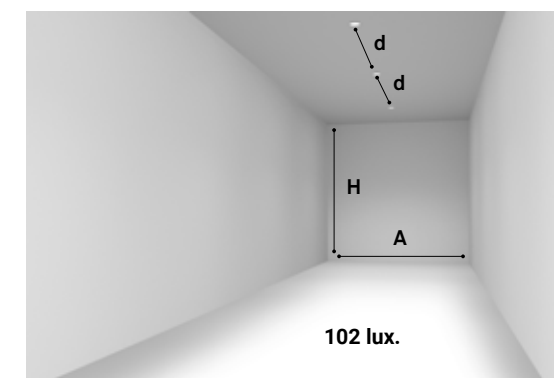


A= 3 mts. **H**= 3 mts. **d**= 3,3 mts. **U**= 0.63

Narrow



TRIM
AH28
Ø115
H51



TRIMLESS
AH29
Ø92
H51

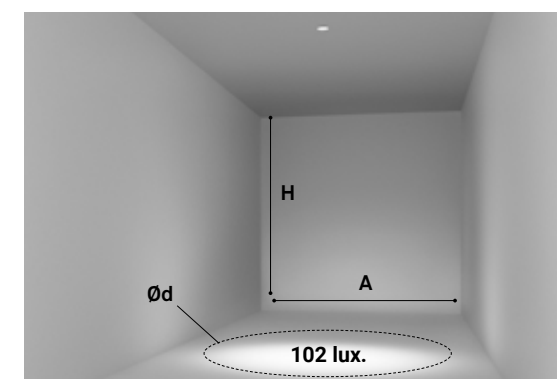



A= 3 mts. **H**= 3 mts. **d**= 3,3 mts. **U**= 0.63

Sia Adjustable


Small



Big

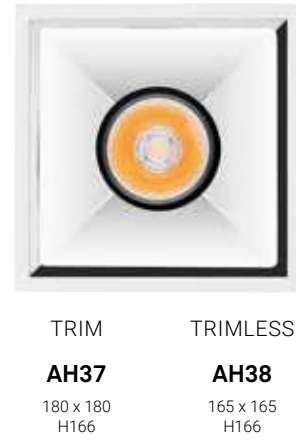
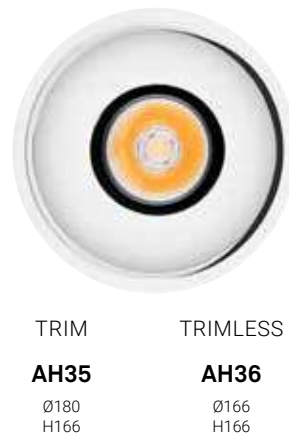


АКСЕССУАРЫ AKCESORIA

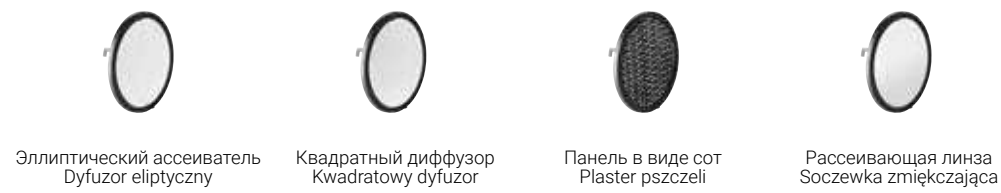

± 0.20mm

Sia Adjustable

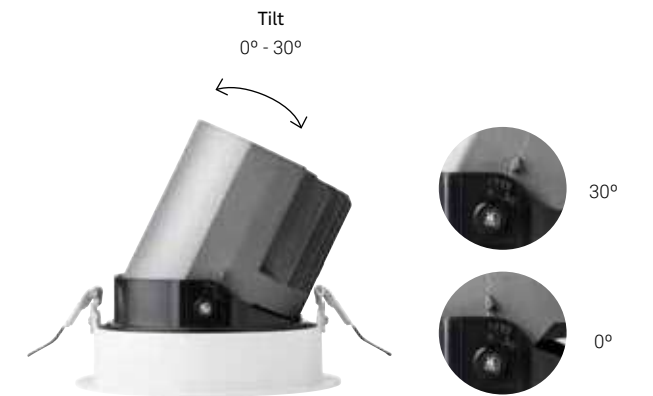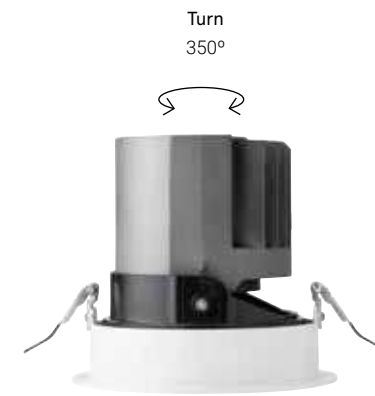

Эллиптический ассеиватель
Dyfuzor eliptyczny



Квадратный диффузор
Kwadratowy dyfuzor



Панель в виде сот
Plaster pszczeli



Рассеивающая линза
Soczewka zmiękczejąca



Sia Standard Small Trim









14 БЕЛЫЙ BIAŁY 60 ЧЕРНЫЙ CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

АН11-12V8W1BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 <p>АН11 — ROUND / SMALL / С РАМКОЙ OKRĄGŁA / MAŁA / Z RAMKĄ Ø115 H75 ∅100</p>	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	W1 80°	BB  	14 
		W8 3000K / CRI80 1407lm			
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 <p>АН13 — SQUARE / SMALL / С РАМКОЙ KWADRATOWA / MAŁA / Z RAMKĄ ∅115 H75 ∅100</p>	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	W1 80°	BB  	60 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			

Фотометрия / Fotometria

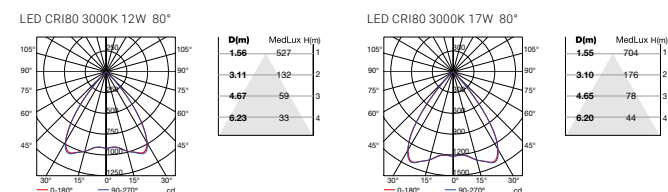

Sia Standard Small Trimless









WT TRIMLESS
BEZ OBRZEŻA




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

АН12-12V8W1BBWT

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 <p>АН12 — ROUND / SMALL / БЕЗ РАМКИ OKRĄGŁA / MAŁA / BEZ RAMKI Ø92 H75 ∅92</p>	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	W1 80°	BB  	WT 
		W8 3000K / CRI80 1407lm			
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 <p>АН14 — SQUARE / SMALL / БЕЗ РАМКИ KWADRATOWA / MAŁA / BEZ RAMKI ∅97 H75 ∅97</p>	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	W1 80°	BB  	WT 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			

Фотометрия / Fotometria

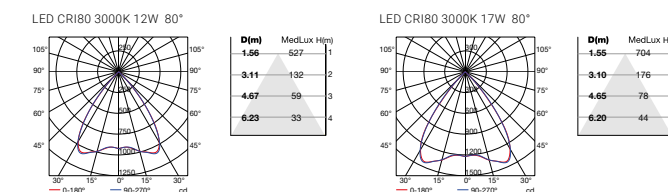

Sia Standard Big Trim







14 БЕЛЫЙ BIAŁY 60 ЧЕРНЫЙ CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH15-25V8W1BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 AH15 — ROUND / BIG / С РАМКОЙ OKRĄGŁA / DUŻA / Z RAMKĄ Ø170 H123 Ø150	25 25W	V8 2700K / CRI80 2840lm	W1 80°	BB M	 14  60
		W8 3000K / CRI80 2840lm			
		W9 3000K / CRI90 2840lm			
		X8 4000K / CRI80 2840lm			
 AH17 — SQUARE / BIG / С РАМКОЙ KWADRATOWA / DUŻA / Z RAMKĄ Ø170 H123 Ø150	33 33,4W	V8 2700K / CRI80 3471lm	W1 80°	BB P	 71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI
		W8 3000K / CRI80 3471lm			
		W9 3000K / CRI90 3471lm			
		X8 4000K / CRI80 3471lm			
				 71-4897 ON/OFF 71-4706 DALI	

Фотометрия / Fotometria

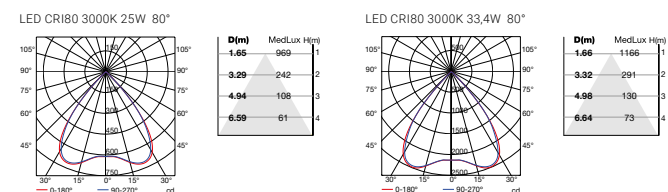

Sia Standard Big Trimless






WT TRIMLESS
BEZ OBRZEŻA




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH16-25V8W1BBWT

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 AH16 — ROUND / BIG / БЕЗ РАМКИ OKRĄGŁA / DUŻA / BEZ RAMKI Ø141 H123 Ø141	25 25W	V8 2700K / CRI80 2840lm	W1 80°	BB M	 WT
		W8 3000K / CRI80 2840lm			
		W9 3000K / CRI90 2840lm			
		X8 4000K / CRI80 2840lm			
 AH18 — SQUARE / BIG / БЕЗ РАМКИ KWADRATOWA / DUŻA / BEZ RAMKI Ø144 H123 Ø144	33 33,4W	V8 2700K / CRI80 3471lm	W1 80°	BB P	 71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI
		W8 3000K / CRI80 3471lm			
		W9 3000K / CRI90 3471lm			
		X8 4000K / CRI80 3471lm			
				 71-4897 ON/OFF 71-4706 DALI	

Фотометрия / Fotometria

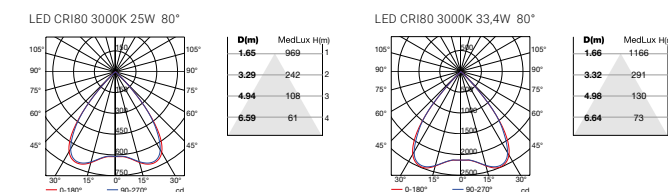

Sia Standard XL Trim


14 БЕЛЫЙ BIAŁY 60 ЧЕРНЫЙ CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH19-37V8W1BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 <p>AH19 — ROUND / XL / С РАМКОЙ OKRĄGŁA / XL / Z RAMKĄ Ø225 H149 Ø215</p>	37 37W	V8 3000K / CRI80 3502lm	W1 80°	BB N	14
		W8 3000K / CRI90 3502lm			60
		X8 4000K / CRI80 3502lm			
					71-6144 ON/OFF 71-4706 DALI
	44 44,5W	V8 3000K / CRI80 4165lm	W1 80°	BB Q	
		W8 3000K / CRI90 4165lm			
X8 4000K / CRI80 4165lm					
				71-4706 ON/OFF 71-2413 DALI	

Фотометрия / Fotometria

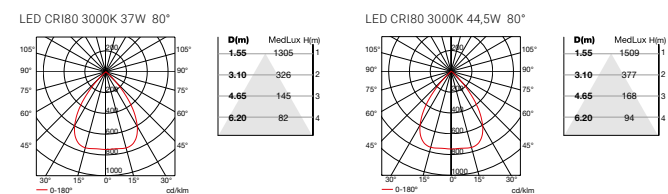

Sia Standard XL Trimless


WT TRIMLESS
BEZ OBRZEŻA




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 80°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH21-37V8W1BBWT

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 <p>AH21 — ROUND / XL / БЕЗ РАМКИ OKRĄGŁA / XL / BEZ RAMKI Ø190 H149 Ø190</p>	37 37W	V8 3000K / CRI80 3502lm	W1 80°	BB N	WT
		W8 3000K / CRI90 3502lm			
		X8 4000K / CRI80 3502lm			
					71-6144 ON/OFF 71-4706 DALI
	44 44,5W	V8 3000K / CRI80 4165lm	W1 80°	BB Q	
		W8 3000K / CRI90 4165lm			
X8 4000K / CRI80 4165lm					
				71-4706 ON/OFF 71-2413 DALI	

Фотометрия / Fotometria

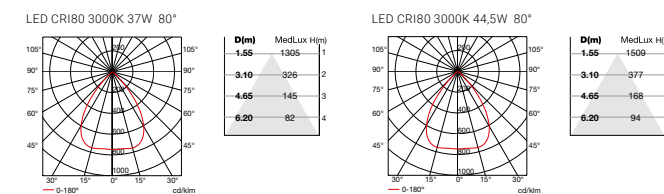

Sia Lens Trim

















WR БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ
BIAŁY / BIAŁY
 WN ЧЕРНЫЙ / ЧЕРНЫЙ
CZARNY / CZARNY
 WH ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ
CZARNY / BIAŁY
 WL БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
BIAŁY / CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH22-12V8AZBBWR

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 AH22 — WALL WASHER / С РАМКОЙ WALL WASHER/ Z RAMKĄ Ø115 H51 Ø100	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	AZ -	BB  	WR 
		W8 3000K / CRI80 1407lm			
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 AH24 — BATWING / С РАМКОЙ BATWING / Z RAMKĄ Ø115 H51 Ø100	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WN 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
 AH26 — SQUARE / С РАМКОЙ KWADRATOWA / Z RAMKĄ Ø115 H51 Ø100	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WH 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
 AH28 — NARROW / С РАМКОЙ WĄSKA / Z RAMKĄ Ø115 H51 Ø100	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WL 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			

Фотометрия / Fotometria

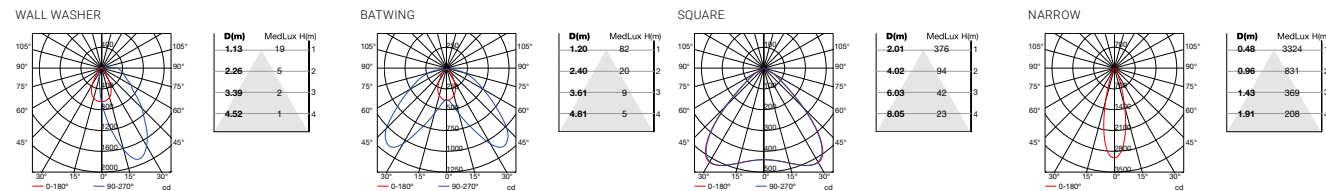

Sia Lens Trimless

















WP TRIMLESS / БЕЛЫЙ
BEZ OBRZEŻA / BIAŁY
 WQ TRIMLESS / ЧЕРНЫЙ
BEZ OBRZEŻA / CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AH23-12V8AZBBWP

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKOŃCZENIE
 AH23 — WALL WASHER / С РАМКОЙ WALL WASHER/ Z RAMKĄ Ø92 H51 Ø92	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	AZ -	BB  	WP 
		W8 3000K / CRI80 1407lm			
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 AH25 — BATWING / С РАМКОЙ BATWING / Z RAMKĄ Ø92 H51 Ø92	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WQ 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
 AH27 — SQUARE / С РАМКОЙ KWADRATOWA / Z RAMKĄ Ø92 H51 Ø92	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WP 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
 AH29 — NARROW / С РАМКОЙ WĄSKA / Z RAMKĄ Ø92 H51 Ø92	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	AZ -	BB  	WQ 
		W8 3000K / CRI80 1865lm			
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			

Фотометрия / Fotometria

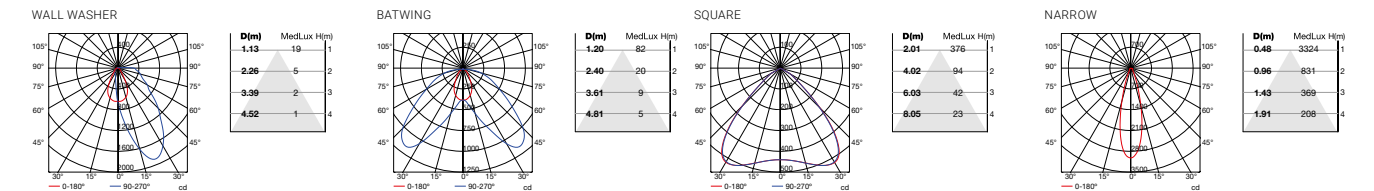

Sia Adjustable Small Trim











14 БЕЛЫЙ BIAŁY 60 ЧЕРНЫЙ CZARNY







BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 30° 350°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol


AH31-12V8S3BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AH31 — ROUND / SMALL / С РАМКОЙ OKRĄGŁA / MAŁA / Z RAMKĄ Ø115 H110 Ø105	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	S3 20°	BB  	 
		W8 3000K / CRI80 1407lm	M3 37°		
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 AH33 — SQUARE / SMALL / С РАМКОЙ KWADRATOWA / MAŁA / Z RAMKĄ Ø115 H110 Ø105	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	S3 20°	BB  	
		W8 3000K / CRI80 1865lm	M3 37°		
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
					

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

-  **71-5167-00-00** Эллиптический ассеиватель x 5
Dyfuzor eliptyczny x 5
-  **71-5166-60-00** Панель в виде сот x 5
Plaster pszczeli x 5
-  **71-5658-00-00** Квадратный диффузор x 5
Kwadratowy dyfuzor x 5
-  **71-6099-00-00** Рассеивающая линза x 5
Soczewka zmiękczejaca x 5

Фотометрия / Fotometria

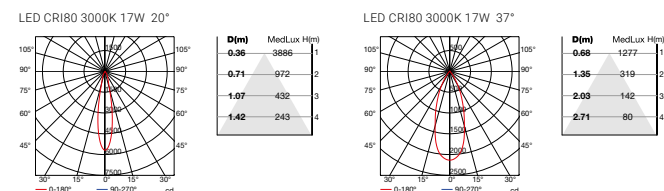

Sia Adjustable Small Trimless










WT TRIMLESS
BEZ OBRZEŻA




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 30° 350°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol


AH32-12V8S3BBWT

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AH32 — ROUND / SMALL / БЕЗ РАМКИ OKRĄGŁA / MAŁA / BEZ RAMKI Ø95 H110 Ø95	12 12W	V8 2700K / CRI80 1407lm	S3 20°	BB  	
		W8 3000K / CRI80 1407lm	M3 37°		
		W9 3000K / CRI90 1407lm			
		X8 4000K / CRI80 1407lm			
 AH34 — SQUARE / SMALL / БЕЗ РАМКИ KWADRATOWA / MAŁA / BEZ RAMKI Ø100 H110 Ø100	17 17,7W	V8 2700K / CRI80 1865lm	S3 20°	BB  	
		W8 3000K / CRI80 1865lm	M3 37°		
		W9 3000K / CRI90 1865lm			
		X8 4000K / CRI80 1865lm			
					

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

-  **71-5167-00-00** Эллиптический ассеиватель x 5
Dyfuzor eliptyczny x 5
-  **71-5166-60-00** Панель в виде сот x 5
Plaster pszczeli x 5
-  **71-5658-00-00** Квадратный диффузор x 5
Kwadratowy dyfuzor x 5
-  **71-6099-00-00** Рассеивающая линза x 5
Soczewka zmiękczejaca x 5

Фотометрия / Fotometria

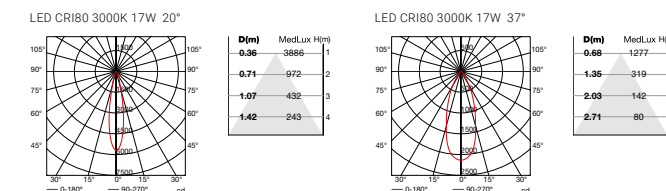

Sia Adjustable Big Trim






14 БЕЛЫЙ BIAŁY 60 ЧЕРНЫЙ CZARNY




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 30° 350°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol


AH35-25V8S3BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AH35 — ROUND / BIG / С РАМКОЙ OKRĄGŁA / DUŻA / Z RAMKĄ Ø180 H166 Ø170	25 25W	V8 2700K / CRI80 2840lm	S3 18°	BB  M	14 
		W8 3000K / CRI80 2840lm	M2 30°		
		W9 3000K / CRI90 2840lm	M3 38°		
		X8 4000K / CRI80 2840lm			
 AH37 — SQUARE / BIG / БЕЗ РАМКИ KWADRATOWA / DUŻA / Z RAMKĄ Ø180 H176 Ø170	33 33,4W	V8 2700K / CRI80 3471lm	S3 18°	BB  P	71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI
		W8 3000K / CRI80 3471lm	M2 30°		
		W9 3000K / CRI90 3471lm	M3 38°		
		X8 4000K / CRI80 3471lm			
					71-4897 ON/OFF 71-4706 DALI


АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

 **71-5646-00-00** Эллиптический ассеиватель x 1
Dyfuzor eliptyczny x 1

 **71-5201-60-00** Панель в виде сот x 1
Plaster pszczeli x 1

 **71-5647-00-00** Квадратный диффузор x 1
Kwadratowy dyfuzor x 1

Фотометрия / Fotometria

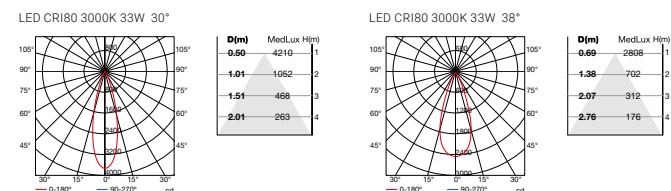

Sia Adjustable Big Trimless






WT TRIMLESS
BEZ OBRZEŻA




BODY MAT AL DIF MAT PC IP54 50000h L80 B20 2 MacAdam 30° 350°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol


AH36-25V8S3BBWT

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AH36 — ROUND / BIG / БЕЗ РАМКИ OKRĄGŁA / DUŻA / BEZ RAMKI Ø166 H166 Ø166	25 25W	V8 2700K / CRI80 2840lm	S3 18°	BB  M	WT 
		W8 3000K / CRI80 2840lm	M2 30°		
		W9 3000K / CRI90 2840lm	M3 38°		
		X8 4000K / CRI80 2840lm			
 AH38 — SQUARE / BIG / БЕЗ РАМКИ KWADRATOWA / DUŻA / BEZ RAMKI Ø165 H176 Ø165	33 33,4W	V8 2700K / CRI80 3471lm	S3 18°	BB  P	71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI
		W8 3000K / CRI80 3471lm	M2 30°		
		W9 3000K / CRI90 3471lm	M3 38°		
		X8 4000K / CRI80 3471lm			
					71-4897 ON/OFF 71-4706 DALI


АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

 **71-5646-00-00** Эллиптический ассеиватель x 1
Dyfuzor eliptyczny x 1

 **71-5201-60-00** Панель в виде сот x 1
Plaster pszczeli x 1

 **71-5647-00-00** Квадратный диффузор x 1
Kwadratowy dyfuzor x 1

Фотометрия / Fotometria

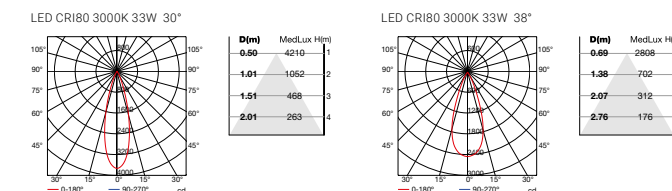

Bond

Прожекторы с широким диапазоном вариантов установки. Они были разработаны для освещения больших помещений с очень высокими потолками, таких как коммерческие помещения, автосалоны и экспозиции мебели.

Projektory o bardzo szerokiej gamie opcji montażu. Opracowane w celu oświetlenia obszernych przestrzeni o bardzo wysokich sufitach takich jak przestrzenie handlowe, sale ekspozycyjne samochodów oraz sale wystawowe mebli.

Bond

P. 22

<13 UGR

2 MacAdam

117 lm/W

50000h L80 B20

15° / 24° / 36°

Simple

25W

1983lm

33W

2509lm

Double

2 x 25W

3966lm

2 x 33W

5018lm

3000K

4000K

CRI80

CRI90



14

Аксессуары
Akcesoria



Spot

Medium

Extra Medium



Bond

Single



AA11

Ø180
H145



AA13

178 x 178
H145

Double



AA12

300 x 170
H161



AA14

330 x 178
H161

АКСЕССУАРЫ AKCESORIA



Эллиптический ассейватель
Dyfuzor eliptyczny



Панель в виде сот
Plaster pszczeli



Белое фронтальное кольцо
Biała przednia o bręcz



Bond Single






14 БЕЛЫЙ
BIAŁY



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam 60° 320°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol


AA11-25W8S2BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AA11 — КРУГЛОЙ ФОРМЫ OKRĄGŁY Ø180 H145 Ø170	25 25W	W8 3000K / CRI80 1983lm	S2 15°	BB  M	14 
		W9 3000K / CRI90 1501lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 1983lm	M3 36°		
 AA13 — КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ KWADRATOWY 178 H161 165	33 33W	W8 3000K / CRI80 2509lm	S2 15°	BB  P	71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2039lm	M1 24°		
		X8 4000K / CRI80 2509lm	M3 36°		
					71-5327 ON/OFF 71-4706 DALI

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

-  **71-5664-00-00** Эллиптический ассеиватель
Dyfuzor eliptyczny 50
-  **71-5666-60-00** Панель в виде сот
Plaster pszczeli 50
-  **71-5634-14-00** Белое фронтальное кольцо
Biała przednia o bręcz 50

Фотометрия / Fotometria

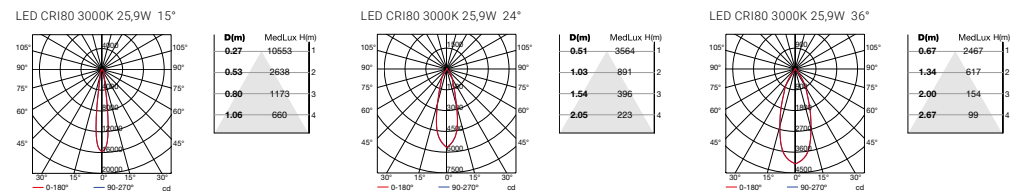

Bond Double






14 БЕЛЫЙ
BIAŁY



BODY MAT AL DIF MAT GLA IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam 60° 320°

Пример подбора комплектации
Przykładowy symbol

AA12-25W8S2BB14

МОДЕЛЬ MODEL	BT WAT	KELVIN / CRI	УГОЛ KĄT	ПИТАНИЕ ZASILANIE	ОТДЕЛКА WYKONCZENIE
 AA12 — КРУГЛОЙ ФОРМЫ OKRĄGŁY 300x180 H145 320 x 170	25 25W	W8 3000K / CRI80 1983lm	S2 15°+15°	BB  M	14 
		W9 3000K / CRI90 1501lm	M1 24°+24°		
		X8 4000K / CRI80 1983lm	M3 36°+36°		
 AA14 — КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ KWADRATOWY 330x178 H161 315 x 165	33 33W	W8 3000K / CRI80 2509lm	S2 15°+15°	BB  P	2 x 71-5327 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI
		W9 3000K / CRI90 2039lm	M1 24°+24°		
		X8 4000K / CRI80 2509lm	M3 36°+36°		
					2 x 71-5327 ON/OFF 2 x 71-4706 DALI

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕН
AKCESORIA NIEDOŁĄCZONY

-  **71-5664-00-00** Эллиптический ассеиватель
Dyfuzor eliptyczny 50
-  **71-5666-60-00** Панель в виде сот
Plaster pszczeli 50
-  **71-5634-14-00** Белое фронтальное кольцо
Biała przednia o bręcz 50

Фотометрия / Fotometria

